



# Стиральные машины с устройствами отжима

## W465H, W475H, W4105H

### Особенности и преимущества

- Сильный отжим обеспечивает эффективное удаление влаги
- Машины оснащаются микропроцессорным управлением двух типов:
  - Compass Control® :**
    - Большой дисплей и одна ручка для навигации по меню и выбора программ
    - Выбор языка
    - Две кнопки быстрого запуска для часто используемых программ стирки
    - Пакеты программ стирки, оптимизированные по *Экономичности, Производительности или Времени*
  - Clarus Control® :**
    - Полностью программируемый микропроцессор
    - Возможность программирования всех параметров стирки
    - Программирование с клавиатуры или путем загрузки с карты памяти
- AS — Автоматическая экономия:
  - Машина взвешивает белье и устанавливает количество воды и энергии в соответствии с весом загруженного белья. Это позволяет значительно экономить воду и энергию при неполной загрузке машины
- Чрезвычайно низкое потребление воды и электроэнергии – см. таблицу ниже
- Дозатор с четырьмя отсеками для ручного дозирования порошка и жидких моющих средств
- Большая дверь для удобства загрузки и выгрузки белья
- Низкий уровень шума обеспечивает приятную рабочую среду
- Нержавеющая и/или оцинкованная сталь во всех жизненно важных узлах, что обеспечивает высокую степень защиты от коррозии
- Система SuperBalance™ гарантирует отсутствие вибрации при отжиме

### Основные опции

- Автоматическая подача жидкого моющего средства (дополнительная карта ввода-вывода для Compass Control)
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Боковая панель из нержавеющей стали (только для Clarus Control)
- Подключение к платежной системе или счетчику монет (только для Compass Control)
- Сливной насос



Compass Control

Οι εμφανιζόμενες εικόνες αποτελούν μια απεικόνιση του προϊόντος μόνο και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές.



Clarus Control


Основные характеристики		W465H		W475H		W4105H	
Максимальная загрузка белья	кг/фунт	7/15		8/18		11/25	
Барабан, объем	(литр)	65		75		105	
	диаметр	520		520		595	
Отжим	об/мин	1100		1100		1025	
G-фактор		350		350		350	
Варианты нагрева, 230/400 В	электричество кВт	2 / 3 / 5.4 / 7.4 / 5.2		2 / 3 / 5.4 / 7.4 / 5.2		7.4 / 9.7 / 5.2	
	пар	x		x		x	
	без нагрева	x		x		x	
Потребление ресурсов при программе "normal 60°C" * (3G01)		Эл.	Пар	Эл.	Пар	Эл.	Пар
Полное время цикла	мин.	45	**	45	**	46	**
Потребление воды (хол.+гор.)	(литр)	43+11	43+11	49+13	49+13	68+18	68+18
Потребление электроэнергии (двигатель/нагрев)	кВтч	0.15/0.3	0.15	0.2/0.3	0.2	0.25/0.45	0.25
Потребление пара	кг	-	0.5	-	0.45	-	0.7

\* Температура хол. воды 15°C , гор. воды 65°C


\*\* Зависит от давления пара




Электрические подключения*		W465H	W475H	W4105H	
Нагрев	Напряжение				
Эл.	230 В 1 перем. ток 50 Гц	кВт (А)	7.3 (35)	7.4 (35)	9.7 (50)
	230 В 3 перем. ток 50 Гц	кВт (А)	7.3 (20)	7.4 (25)	9.7 (35)
	240 В 3 перем. ток 60 Гц	кВт (А)	7.3 (20)	7.4 (25)	9.7 (35)
	240 В 1 перем. ток 60 Гц	кВт (А)	5.6 (25)	5.6 (25)	5.6 (25)
	400 В 3N перем. ток 50 Гц	кВт (А)	7.4 (16)	7.4 (16)	9.7 (16)
Пар или без нагрева	230 В 1 перем. ток 60 Гц	кВт (А)	1.0 (10)	1.1 (10)	1.3 (10)
	240 В 1 перем. ток 60 Гц	кВт (А)	1.0 (10)	1.1 (10)	1.3 (10)
	230 В 1 перем. ток 50 Гц	кВт (А)	1.0 (10)	1.1 (10)	1.3 (10)
<b>Подключение воды и пара</b>					
Присоединение воды	DN	20	20	20	
Давление воды	кПа	200-600	200-600	200-600	
Потребление воды при 300 кПа	л/мин	20	20	20	
Слив в канализацию	Ø мм	50/75	50/75	50/75	
Пропускная способность слива	л/мин	170	170	170	
Паровой клапан	DN	15	15	15	
Давление пара	кПа	300-600	300-600	300-600	
Количество сигналов для жидких моющих средств		5	5	5	
<b>Требования к полу</b>					
Частота динамического воздействия	Гц	18.3	18.3	17.1	
Нагрузка на пол при макс. отжиге	кН	1.8 ± 0.5	1.9 ± 0.5	2.5 ± 0.5	
<b>Уровни шума</b>					
Уровень звуковой мощности**	дБ (А)	64	65	69	
Уровень звуковой мощности (IEC 60704-2-4)					
Стирка	дБ (А)	60	61	62	
Отжим	дБ (А)	76	76	77	
<b>Теплопотери</b>					
% от установленной мощности, макс.		5	5	5	
<b>Транспортировочные данные</b>					
Масса	нетто, кг	154	159	201	
	брутто, кг	167	179	225	
Транспортировочный объем	м <sup>3</sup>	0.75	0.75	0.99	
<b>Дополнительные принадлежности</b>					
База под стиральную машину из н/ж стали		x	x	x	
Комплекты шлангов для воды или для пара		x	x	x	
Накопитель пуха и ворса		x	x	x	
<b>Размеры в мм</b>					
A	Ширина	720	720	830	
B	Глубина	690	690	705	
C	Высота	1115	1115	1200	
D		355	355	365	
E		720	720	740	
F		825	825	910	
G		45	45	45	
H		1030	1030	1115	
I		220	220	220	
K		1010	1010	1100	
L		135	135	135	
M		830	830	910	
N		360	360	415	
O		100	100	100	
P		240	240	295	
1	Электрическое подключение	6	Подключение жидких моющих средств		
2	Холодная вода	7	Панель управления		
3	Горячая вода	8	Дозатор		
4	Пар	9	Дверь загрузки Ø 310 мм (W465H, W475H), Ø 365 мм (W4105H)		
5	Канализация				

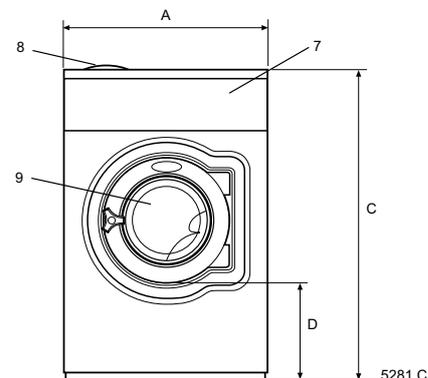

Вид спереди

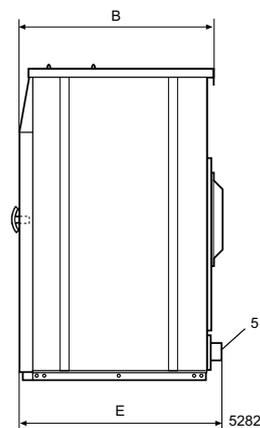

Вид справа

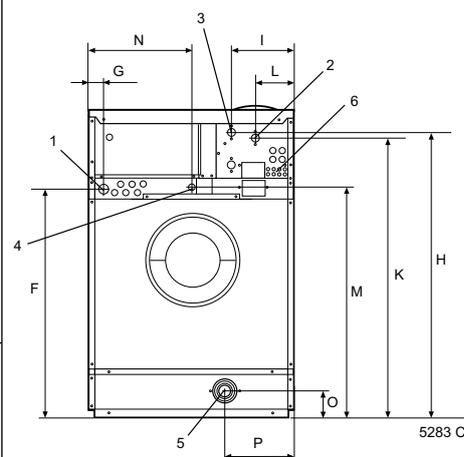

Вид сзади

Передняя и боковые панели светло-серого цвета с "голубой волной" на передней панели (RAL 260 70 05, 250 60 30)

\* Возможно подключение к другим напряжениям, см. руководство по установке

\*\* Приблизительное значение при размещении оператора в прачечной средних размеров